




## YYJ-20 油压机使用说明

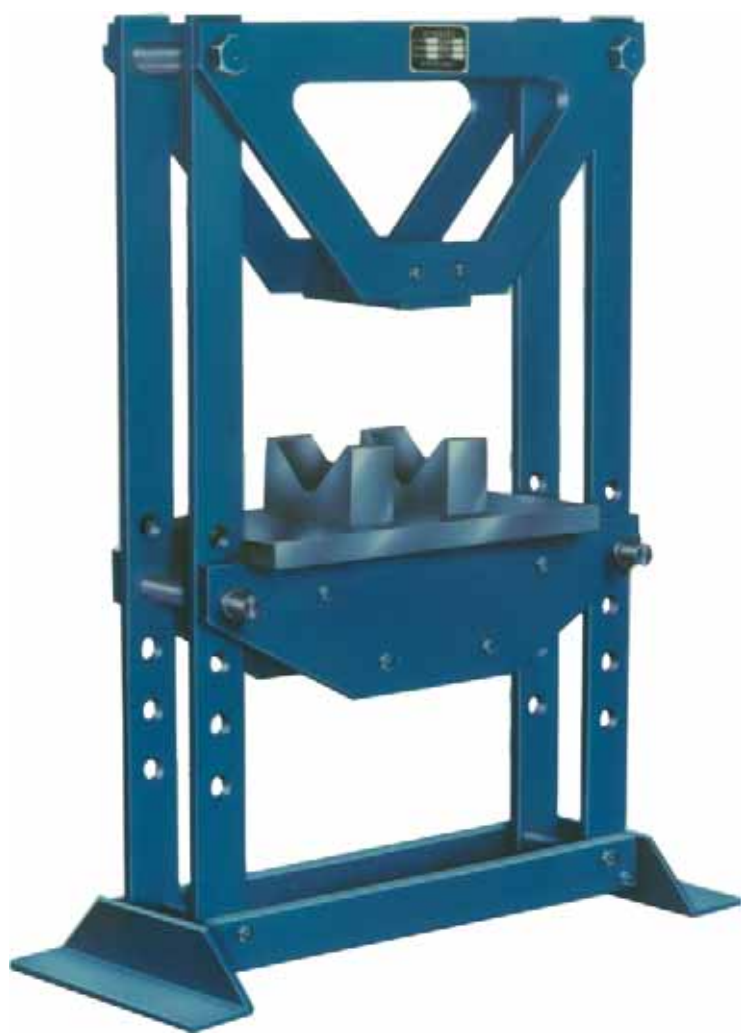

德州宙力液压机具有限公司

YYJ—20 油压机架，配备油缸和液压泵以后，是一种简易的压力机。

一、型式：简易柱板式

二、基本参数与尺寸：

额定吨位	20	T
工作台面积	1568	cm <sup>2</sup>
最小工作高度	200	mm
最大工作高度	1050	mm
最小工作宽度	135	mm
最大工作宽度	550	mm
外形尺寸	952×400×1240	mm

三、配套件：

1、油缸：LL  $\frac{63}{250}$  LL 油缸

型式：单作用弹簧回复式

缸径：63 mm

行程：250 mm

额定吨位：20 T

额定压力：63 MPa

2、液压泵：DYB-1A 电动油泵

压力：低压压力 6.3 MPa

高压压力 63 MPa

排量：低压时 2 ml/r

高压时 0.4 ml/r

电机功率：0.75 kW

电机转速：1430 r/min

贮油量：16 L

重量：55 Kg

外形尺寸：（长×宽×高）320×320×570 mm

四、技术特性：

机架结构简单，由于上梁能正反安装，工作台能上下移动，因而工作高度变化范围大，使用方便。

五、用途：

在配备液压泵、油缸和模具的情况下，可进行压型、冲切、铆合、装卸、校直、挤压加工等工作。

★ 所有内容均以实购产品为准